LEDで地球環境にやさしく

AUVICUL®

LED投光器

TOA-76L シリーズ 消費電力140Wタイプ

RoHS 規制対応　屋内　屋外　Made in Japan

消費電力：140W

水銀灯消費電力の
約1/5～1/10

長寿命
50,000時間

省エネルギー
CO_2の大幅削減

移行工事が
カンタン

クイック点灯

明るさ
超高輝度

ハイパワーの光を放つ

工場や倉庫、駐車場・道路等など強い光が必要な場所に最適です。
LED投光器は水銀レスなので環境にもやさしい素材です。

屋外・屋内どちらでも使えます

ボディは防滴・防錆加工を施しています。街路灯などの屋外で使用できます。LEDは虫がよりつきにくいのでより快適な環境作りが実現できます。

こんな場所におすすめ

※写真はイメージです。

ライトアップ照明に

天井照明に

仕様

TOA-76L-WN40（昼白色／中角40度）

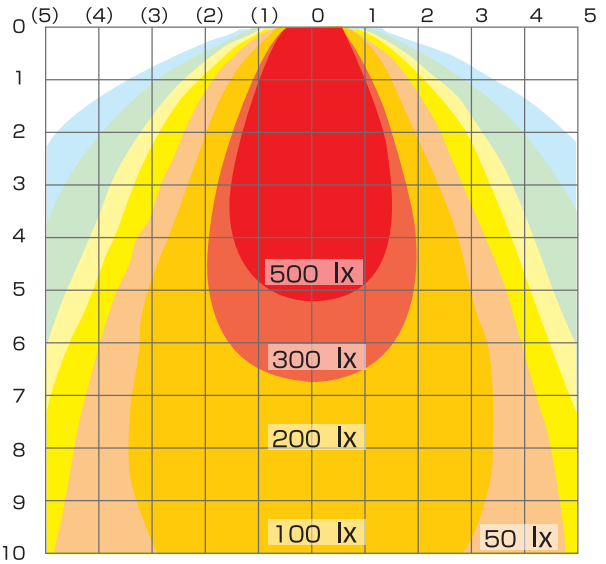

TOA-76L-WN100（昼白色／広角100度）

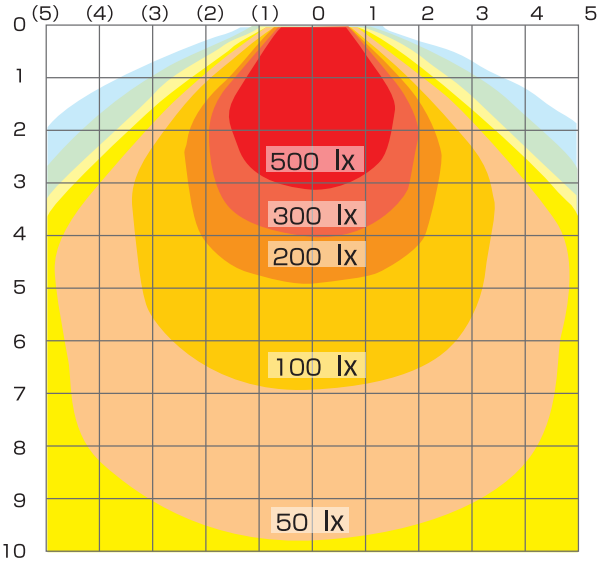



共通仕様

光色	色温度	消費電力	保護等級
昼白色	5,000～8,300K	140W	IP56 防塵・耐水形

定格寿命※1	重量	動作環境	外形サイズ
50,000時間	10kg（電線重量含まず）	-25℃～+40℃	461×182×235mm

注意事項

1）ケース表面は酸化防止塗装処理していますが、変色する可能性があります。 2）透明カバーは油脂系による白濁又は黄色に変色することがあります。 3）分解後の保証はできません。
4）取付不備による落下事故については責任保証範囲外です。 5）リサイクル製品です。（再利用いたします） ※1照度減衰率70%時

外観図 単位：mm

※当器具は吊り下げ専用です。

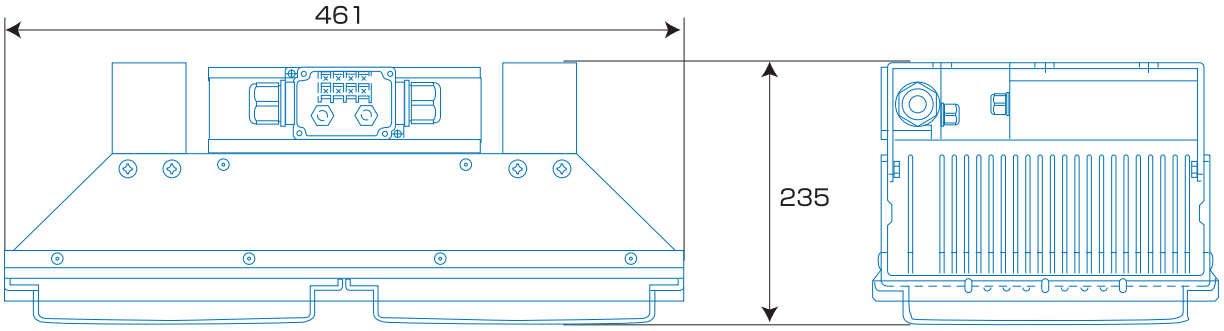

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご了承おき願います。
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

注意　安全にお使いいただくために
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

販　売　元

お買い求め、ご相談は当社へどうぞ

AUVICUL®
TBグループ www.tb-group.co.jp 東証2部 100%子会社
株式会社オービカル
www.auvicul.co.jp